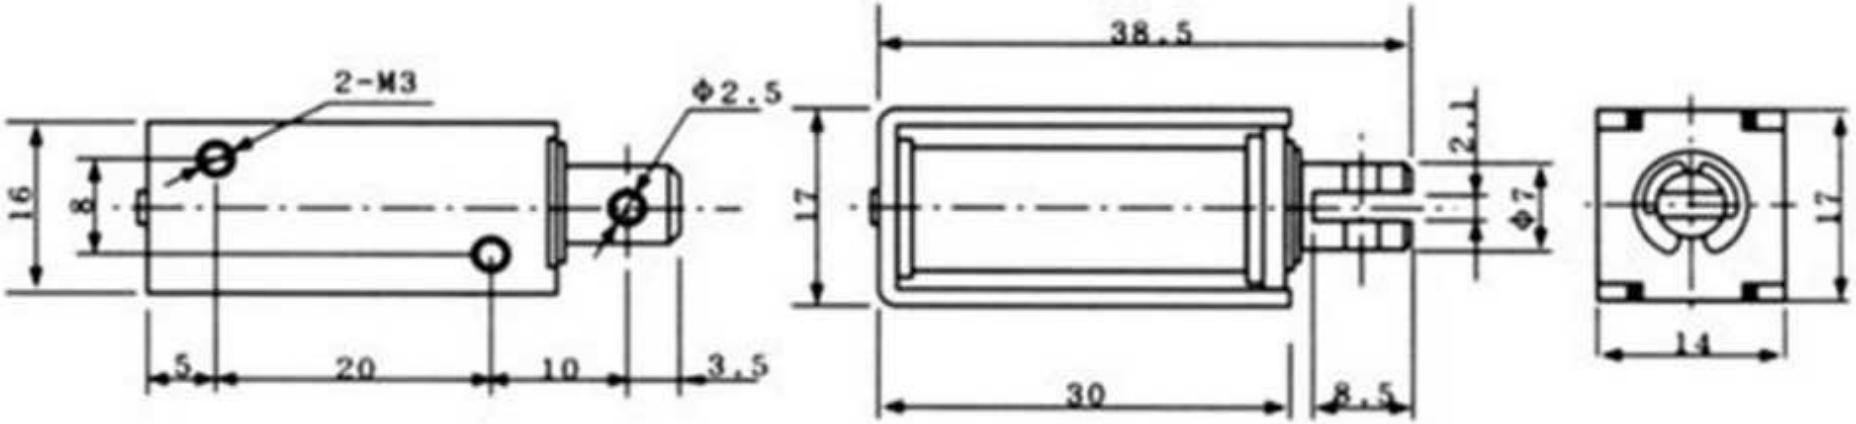
2-M3
Φ2.5
16
8
5
20
10
3.5
38.5
17
2.1
Φ7
30
8.5
14
17

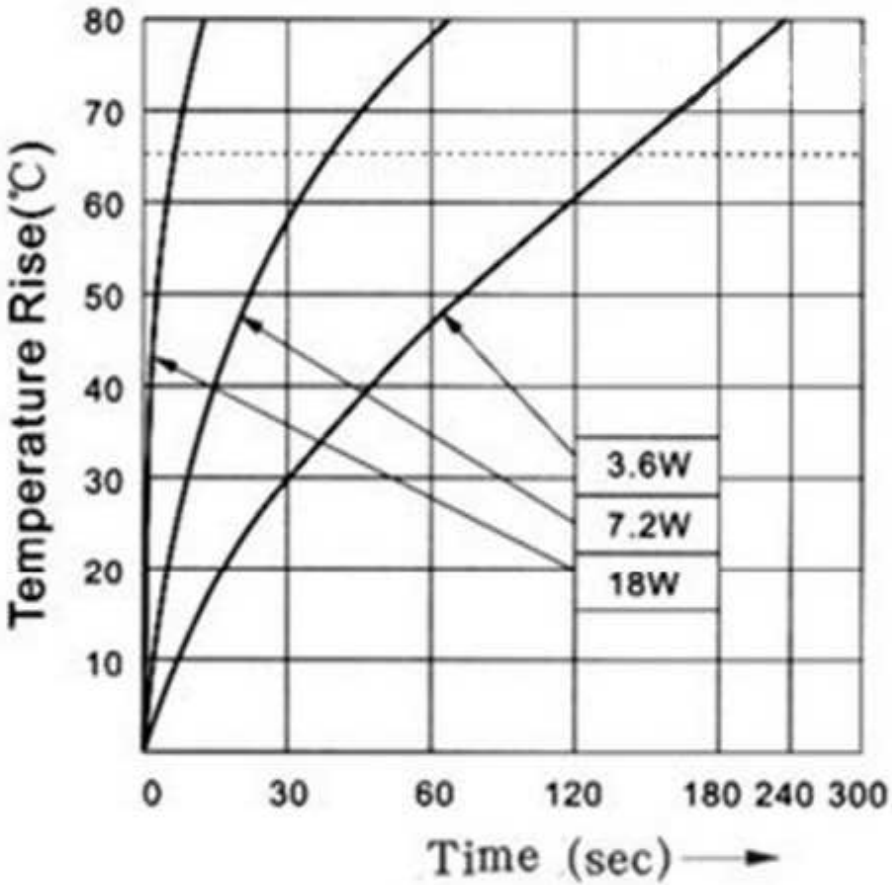
Temperature Rise(℃)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
60
120
180
240
300
Time (sec)
3.6W
7.2W
18W

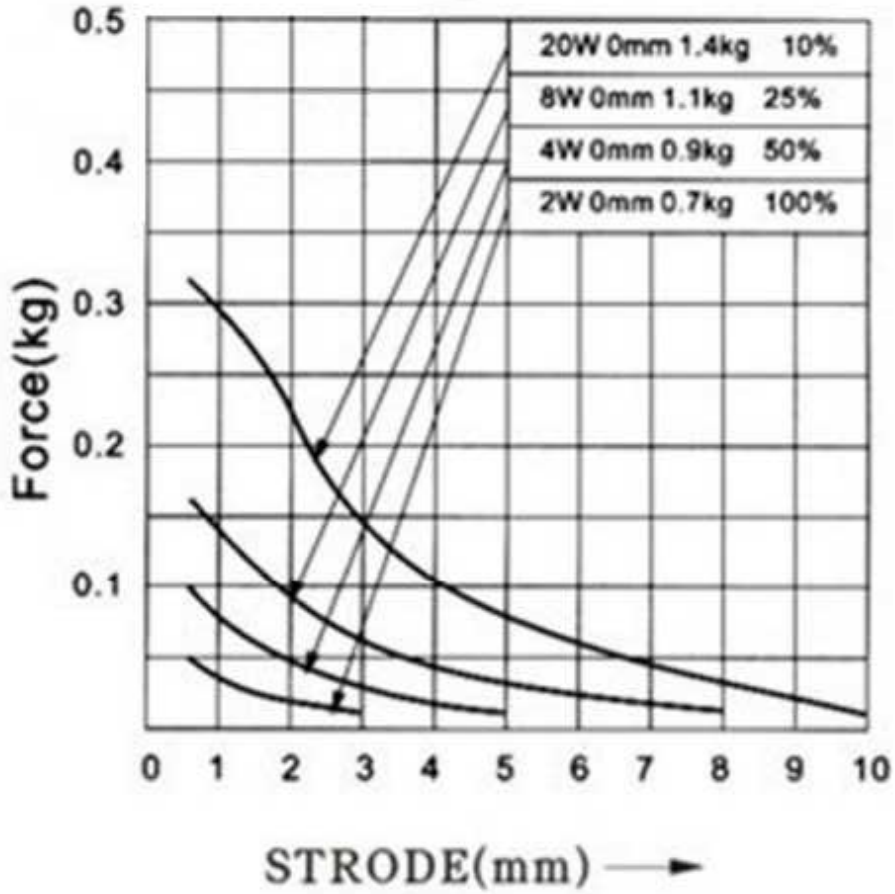
Force(kg)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STRODE(mm)
20W 0mm 1.4kg 10%
8W 0mm 1.1kg 25%
4W 0mm 0.9kg 50%
2W 0mm 0.7kg 100%